


GABINET DYREKTORA

Biurko gabinetowe główne.

Blat prostokątny wykonany z płyty o gr. 39 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem o gr. 2 mm. Nogi wykonane z płyty o gr. 39 mm. Krawędzie nóg oklejone obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem biurka element stabilizujący blenda wykonana z płyty wiórowej o gr.18 mm. Biurko z wstawkami ze stali szlachetnej / aluminium. Podstawa płytowa biurka z regulatorami poziomowania w zakresie +/- 15 mm. Blat biurka oraz podstawa / nogi, wykonane z płyty obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Biurko przystosowane do zamontowania przelotów na okablowanie. Kolor: do ustalenia z Zamawiającym. Wymiary biurka: 185x90x74H

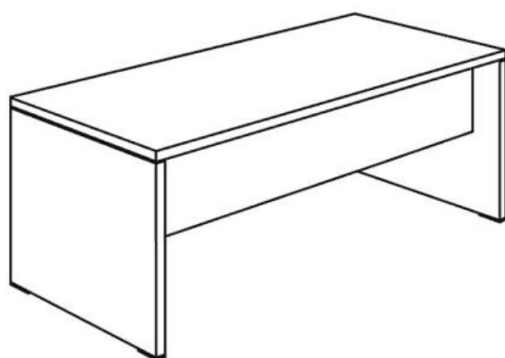

Kanał kablowy.

Kanał metalowy podwieszany pod blatem biurka. Malowany proszkowo farbą na kolor RAL 9006 – srebrny. Zadanie bezpieczne prowadzenie przewodów zasilających z urządzeń biurowych. Wymiary: 110x10x8H



Pomocnik gabinetowy do biurka.

Blat prostokątny wykonany z płyty o gr. 39 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem o gr. 2 mm. Wieniec dolny, przegrody, półki stałe oraz półki ruchome wykonane z płyty o gr. 18 mm. Plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm. Boki wykonane z płyty 39 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 2 mm. Pomocnik wyposażony w uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe. Fronty montowane do szuflad za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Pomiędzy wieńcem górnym, a bokami pomocnika znajdują się wstawki ze stali szlachetnej / aluminium. Podstawa z regulatorami poziomowania w zakresie +/- 15 mm. Pomocnik wykonany z płyty obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Pomocnik wyposażony w: szufladę głęboką, część otwartą, cztery szuflady standardowe. Szuflady zamykane na zamki centralne. Kolor: do ustalenia z Zamawiającym. Wymiary: 125x45x53H




Kontener 4 szufladowy

Korpus, plecy, fronty oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty gr. 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 2 mm, dobranym pod kolor oklein na płytach. Kontener wyposażony w 4 szuflady. Do zamknięcia kontenera należy zastosować zamek centralny zabezpieczający przed otwarciem się więcej niż jednej szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener wyposażony w uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice kulkowe. Fronty montowane do szuflad za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabrycznie. Zamek montowany we froncie pierwszej szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka z oponkami. Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Kolor: do ustalenia z Zamawiającym. Wymiary: 43x60x57H




Szafa / komoda gabinetowa 3-poziomowa.

Szafa z drzwiami rozwiernymi płytowymi prawymi i lewymi, z zamkami. W środkowej części drzwi rozwierne ze szkła hartowanego transparentnego, bez zamka. Szkło gr. 5 mm. Drzwi rozwierne z cichym domykiem. Wieniec górny i boki z płyty o gr. 39 mm. Wieniec dolny, przegrody pionowe, półki stałe oraz półki ruchome z płyty o gr. 18 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 2 mm, dobranym pod kolor oklein na płytach. Pomiędzy wieńcem górnym a bokami witryny znajduje się wkładka / wstawka ze stali szlachetnej. Komoda wyposażona w regulatory poziomowania oraz w uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Komoda wykonana z płyty obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Kolor: do ustalenia z Zamawiającym. Wymiary: 172x45x120H




Szafa gabinetowa ubraniowo-aktowa.

Szafa ubraniowa z drzwiami rozwiernymi płytowymi prawymi i lewymi, z zamkami. Szafa z modulem z wieszakiem wysuwnym oraz z półkami na segregatory. Drzwi rozwierne z cichym domykiem. Wieniec górny i boki z płyty o gr. 39 mm. Wieniec dolny, przegrody pionowe, półki stałe oraz półki ruchome z płyty o gr. 18 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 2 mm, dobranym pod kolor oklein na płytach. Pomiędzy wieńcem górnym a bokami szafy znajduje się wkładka / wstawka ze stali szlachetnej. Szafa wyposażona w regulatory poziomowania oraz w uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Kolor: do ustalenia z Zamawiającym. Wymiary: 127x45x190H

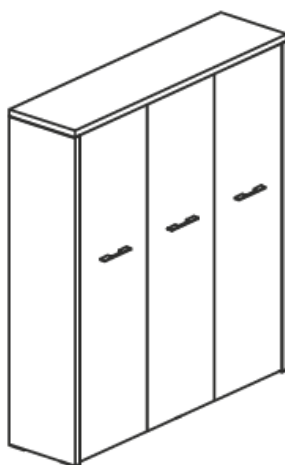

Stół konferencyjny prostokątny.

Stół dwumodułowy. Blaty prostokątne wykonane z płyty o gr. 39 mm. Krawędzie blatów oklejone obrzeżem o gr. 2 mm. Nogi wykonane z płyty o gr. 39 mm. Krawędzie nóg oklejone obrzeżem o gr. 2 mm. Stół z wstawkami ze stali szlachetnej / aluminium. Pod blatami płytowy wzdłużny element stabilizujący, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm. Podstawy płytowe z regulatorami poziomowania w zakresie +/- 15 mm. Stół wykonany z płyty obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Stół przystosowany do zespolenia z biurkiem gabinetowym. Kolor: do ustalenia z Zamawiającym. Wymiary całkowite: 400x90x74H

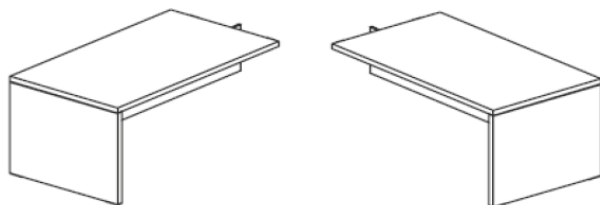

Zegar ścienny. Mechanizm kwarcowy, cichy - poruszający wskazówkami w trybie tzw. płynna praca. Kolor: czarny. Cyfry rzymskie. Materiał: stal malowana proszkowo. Zasilanie: 1 szt. bateria typ AA. Wymiary: śr. 60 cm, szerokość - 5 cm



Fotel obrotowy, gabinetowy

Fotel obrotowy na kółkach z podłokietnikami. Fotel wyposażony w aluminiową pięcioramienną podstawę o Ø 710 mm, z kółkami jezdnyymi samohamownymi do powierzchni miękkich o Ø 60 mm. Fotel wyposażony w mechanizm: ERT: Synchroniczny, regulację głębokości siedziska, z:

- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady;
- Możliwością swobodnego kołysania się;
- Oparciem odchylającym się synchronicznie z siedziskiem;
- Kątem pochylenia siedziska: 10°;
- Regulacją siły oporu oparcia w 7 pozycjach za pomocą pokrętki;
- Regulacją głębokości siedziska: 60 mm, 6 pozycji blokady;
- Płynną regulacją wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Fotel wyposażony w wyprofilowane siedzisko i oparcie oraz regulowane podłokietniki 2D (zakres regulacji podłokietników: góra-dół: 85 mm; na boki: 50 mm). Materiał podłokietników: stal, poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA+GF), czarne. Materiał nakładek podłokietników: poliuretan (PU), czarne. Fotel z podparciem lędźwi - manualna regulacja na głębokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa, za pomocą pokrętki. Pianka siedziska i oparcia – trudnozapalna. Tył oparcia tapicerowany. Siedzisko i wysokie oparcie tapicerowane tkaniną, w kolorze czarnym lub niebieskim, z bocznymi profilami w kolorze grafitowym. Tapicerka o parametrach: Skład: 100% wełna. Gramatura: 460 g/m². Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale.

Trudnozapałność: BS EN 1021 1&2, BS 7176 Part 1 0,1 (papieros i zapałka), UNI 9175 Class 1.IM, AM 18 - NF D 60-013, IMO A.652 (16), MED Certificate IMO. Inne: EU Ecolabel. Krzesło zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe (nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2023 r.).



Krzesło konferencyjne, wykonane z drewna bukowego. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną welurowo - aksamitną w kolorze granatowym. Krzesło z wyraźnym podcięciem podstawy. Baza każdego z siedzisk jest w całości frezowana cyfrowo dla uzyskania subtelnych kształtów. Oparcie eksponuje wyraźną powierzchnię naturalnego drewna, a zastosowanie sklejk ze zmienną grubością nadaje bryle subtelności. Nóżki drewniane wykończone ślizgaczami z tworzywa. Drewno bukowe w kolorze buk premium (biały sprany 03). Tapicerka o parametrach: Skład: 100% PES. Gramatura: 535 g/m². Odporność na ścieranie: 120 000 cykli Martindale. Wymiary: wysokość krzesła 81 cm, szerokość 49 cm, głębokość 56 cm, wysokość siedziska 48 cm.

