

BIURO ADMINISTRACJA


Wszystkie meble eksploatowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać normę E1 o emisji formaldehydów. Meble muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble obowiązującymi w Polsce, wymagany aktualny certyfikat. Wszystkie meble muszą być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogarszania się ich wyglądu i estetyki. Każdy producent powinien udzielić minimum 3 - letniej gwarancji na meble itp.

Kolorystyka mebli dostosowana do istniejących elementów wyposażenia budynku. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od podanych parametrów.

1. Biurko prostokątne z panelem frontowym.

Błat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, płyta gr. 25 mm, o wysokiej wytrzymałości na ścieranie. Panel frontowy z płyty laminowanej gr. 18 mm, w kolorze blatu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem wtapianym laserowo. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Wymaga się, aby na blacie biurka i panelu frontowym, kierunek usłojenia okleiny przebiegał wzdłuż dłuższej krawędzi płyty. Biurka mają być wyposażone w przepusty kablowe, dobrane pod kolor okleiny na blatach. Przepusty o śr. 60 mm. Błat posiada zamontowane łączniki gwintowane, do których za pomocą wkrętów przymocowany jest wieniec. Stelaż: wieniec po obwodzie i nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 – czarny. Rama wieńca spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny, wykonana z rur wzdłużnych o gr. 2 mm i przekroju min. 50x35 mm, do której za pomocą złącza mocowane są nogi. Podstawa to cztery nogi metalowe, w przekroju 50x50 mm, wyposażone w stopki poziomujące, dające możliwość regulacji ustawienia mebla w zakresie +15 mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi, o strukturze przestrzennej, z wyraźnie wyczuwalnymi przy dotyku opilkami metalu, co stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą stelaż przed stłuczeniami, zarysowaniami oraz łuszczeniem się powłoki.. Panel frontowy (blenda) montowany pod blatem biurka w odległości od 20 do 25 cm od zewnętrznej krawędzi. Pod blatem metalowy kanał kablowy. Kolor płyt meblowych: Dąb Vintage Jasny.

Wymiary: 180x90x74H

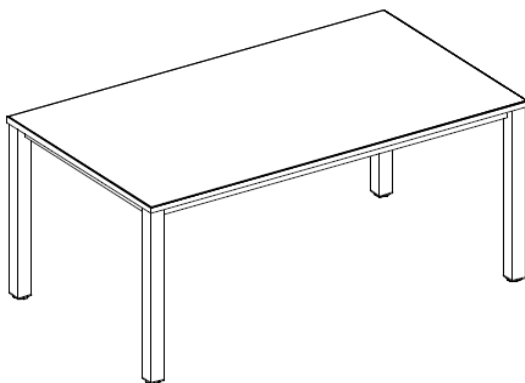

2. Kanał kablowy.

Kanał metalowy podwieszany pod blatem roboczym biurek. Malowany proszkowo farbą na kolor RAL 9005 – czarny. Zadanie bezpieczne prowadzenie przewodów zasilających z urządzeń biurowych.

Wymiary: 110 x 10 x 8H



3. Szuflada pod klawiaturę profilowana, z tworzywa, z pojemnikiem na przybory. Przykręcana do blatu biurka - regulowana wysokość. Prowadnice metalowe 35 x 350 mm. Wymiar wewnętrzny szuflady 530 x 185 x 17 mm. Kolor: czarny.



4. Podstawa metalowa, podwieszana pod jednostkę PC, mocowana pod blatem biurka. Uchwyt wykonany ze stali, malowany proszkowo. Kolor RAL 9005 – czarny. Wymiary: 21x48x59,5H cm



5. Kontener mobilny.

Korpus, plecy, fronty oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty gr. 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem wtapianym laserowo. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Kontener wyposażony w 3 szuflady, prowadnice z dociągiem i cichym domykiem. Do zamknięcia kontenera należy zastosować zamek centralny zabezpieczający przed otwarciem się więcej niż jednej szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener wyposażony w uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze czarnym. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice kulkowych. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabrycznie. Zamek montowany we froncie pierwszej szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka z oponkami. Kierunek usłójenia

okleiny przebiegał wzdłuż dłuższej krawędzi płyty. Kolor płyt meblowych: Dąb Vintage Jasny. Wymiary: 43x45x55H.




6. Dostawka do biurka prawa i lewa.

Pomocnik przystawny, wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie w klasie higieniczności E1, pokrywanej materiałem o wysokiej wytrzymałości na ścieranie, o krawędziach zabezpieczonych obrzeżem wtapianym laserowo. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Korpus, plecy oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18 mm, fronty wykonane z płyty gr. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty gr. 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Pomocnik wyposażony w 4 szuflady, prowadnice z dociągiem i cichym domykiem. Do zamknięcia szuflad należy zastosować zamek centralny zabezpieczający przed otwarciem się więcej niż jednej szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Pomocnik wyposażony w uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze czarnym. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe. Fronty montowane do szuflad za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. Zamek montowany we froncie pierwszej szuflady. Kierunek usłojenia okleiny przebiegał wzdłuż dłuższej krawędzi płyty. Kolor płyt meblowych: Dąb Vintage Jasny.

Wymiary: 95x60/45x74H

Wymiary: 85x60/45x74H

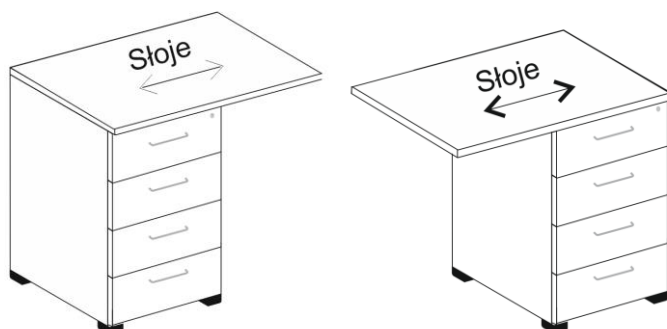

7. Listwa zaporowa wykonana z płyty meblowej laminowanej o klasie higieniczności E1, gr. 18 mm, o wysokiej wytrzymałości na ścieranie. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem wtapianym laserowo. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Kierunek usłojenia okleiny przebiegał wzdłuż dłuższej krawędzi płyty. Odbój montowany do blatu i dostawki. Kolor płyt meblowych: Dąb Vintage Jasny.

Wymiary: 185x10 cm

Wymiary: 175x10 cm


8. Szafa aktowa

Szafa z drzwiami uchylnymi prawymi i lewymi (szafy o szer. 60 cm i mniejszej niż 60 cm posiadają jedno skrzydło drzwi rozwiernych), wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem wtapianym laserowo. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Korpus, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18 mm, fronty wykonane z płyty gr. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty gr. 18 mm, plecy z płyty gr. 12 mm. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Zawiasy z cichym domykiem. Szafa wyposażona w zamek patentowy, z 2 kluczami. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, wszystkie krawędzie półek zabezpieczone obrzeżem wtapianym laserowo. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa powinna posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy w zakresie + 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm w kolorze czarnym. Uchwyty montowane w układzie pionowym. Wewnątrz przestrzeń na segregatory. Kierunek usłojenia okleiny przebiegał wzdłuż dłuższej krawędzi płyty. Kolor płyt meblowych: Dąb Vintage Jasny.

Wymiary: 80x40x184H

Wymiary: 60x40x184H


Wymiary: 80x40x112H

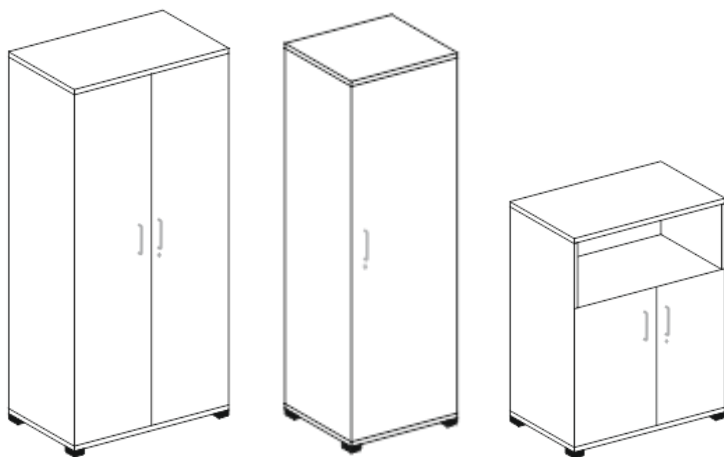

9. Szafa ubraniowa

Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi lewymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem wtapianym laserowo. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Korpus, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18 mm, fronty wykonane z płyty gr. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty gr. 18 mm. Plecy wykonane z płyty gr. 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. Zawiasy z


cichym domykiem. Szafa wyposażona w zamek patentowy, z 2 kluczami. Skrzydło drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowane pionowo, w kolorze czarnym. Szafa na stopkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Stopki wyposażone w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm. Top górny liczący się z drzwiami szafy. Szafa ubraniowa wyposażona w wieszak wysuwny oraz półkę. Kierunek usłojenia okleiny przebiegał wzdłuż dłuższej krawędzi płyty. Kolor płyt meblowych: Dąb Vintage Jasny.
Wymiary: 60x40x184H

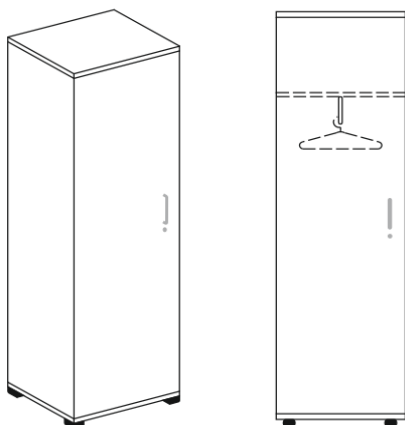

10. Nadstawka aktowa 2-poziomowa, z drzwiami rozwiernymi, z zamkiem. Nadstawki o szer. 60 cm i mniejszej niż 60 cm posiadają jedno skrzydło drzwi uchylnych (drzwi prawe lub lewe). Wewnątrz przestrzeń na segregatory. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem wtapianym laserowo. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Korpus, półka oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty 12 mm. Nadstawka powinna posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpięciu, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Top i korpus są ze sobą skręcone. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki. Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 st. oraz zamek patentowy z 2 kluczami. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Drzwi z dociągiem i cichym domykiem. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany pionowo, w kolorze czarnym. Kolor płyty meblowej: Dąb Vintage Jasny.

Wymiary: 80x40x74H

Wymiary: 60x40x74H



11. Krzesło obrotowe, z regulowanymi podłokietnikami. Profilowane oparcie z siatką w kolorze czarnym, regulacja manualna (góra-dół) lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Tapicerowane siedzisko tkaniną w kolorze czarnym, mechanizm Active1: synchroniczny, z regulacją wysokości oparcia, samohamowalne kółka o średnicy 50 mm do twardych powierzchni, podstawa pięcioramienna czarna. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. Tapicerka w kolorze czarnym. 460 g/m². Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale. Trudnozapałność: BS EN 1021 1&2, BS 7176 Part 1 0,1 (papieros i zapalka), UNI 9175 Class 1.IM, AM 18 - NF D 60-013, IMO A.652 (16), MED Certificate IMO. Inne: EU Ecolabel.

Krzesło zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe (nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2023 r.).



12. Krzesło konferencyjne, na 4 nogach. Krzesło musi posiadać: siedzisko i oparcie w formie kubłka wykonanego z profilowanej sklejki bukowej min. 9-warstwowej o grubości min. 9 mm. Siedzisko z tapicerowaną poduszką. Nogi oraz poprzeczki pod siedziskiem wykonane z stalowej rury min. fi 22 x 2 mm. Całość w kolorze czarnym. Stopki do twardych powierzchni. Krzesło przystosowane do sztaplowania min. 4 szt. w słupku. Na siedzisku i oparciu tapicerowana poduszka, wykonana z pianki o gramaturze 35 kg / m³ o grubości 9 mm. Tapicerka w kolorze niebieskim Gramatura: 460 g/m². Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale. Trudnozapałność: BS EN 1021 1&2, BS 7176 Part 1 0,1 (papieros i zapalka), UNI 9175 Class 1.IM, AM 18 - NF D 60-013, IMO A.652 (16), MED Certificate IMO. Inne: EU Ecolabel.



13. Zegar ścienny. Mechanizm kwarcowy, cichy poruszającymi wskazówkami w trybie tzw. płynna praca. Zegar z termometrem i higrometrem. Kolor: tarcza - biała, cyfry arabskie i wskazówki - czarne, obudowa -czarna. Zasilanie: 1 szt. bateria typ AA. Wymiary: śr. 30 cm, szerokość – 2,8 cm



14. Tablica magnetyczna

Tablica w ramie aluminiowej z zestawem do montażu w pionie lub poziomie, w czterech rogach. Listwy aluminiowe o rozmiarze: 18x16 mm. Dodatkowe wzmocnienia tablicy: każdy bok ramy musi posiadać dwie wkręcane śruby wzmacniające oraz kątowniki łączące ramę, plastikowe w kolorze szarym. Powierzchnia tablicy lakierowana. Kolor powierzchni biały. Rama aluminiowa anodowana.

Wymiary: 120 x 90 cm

