
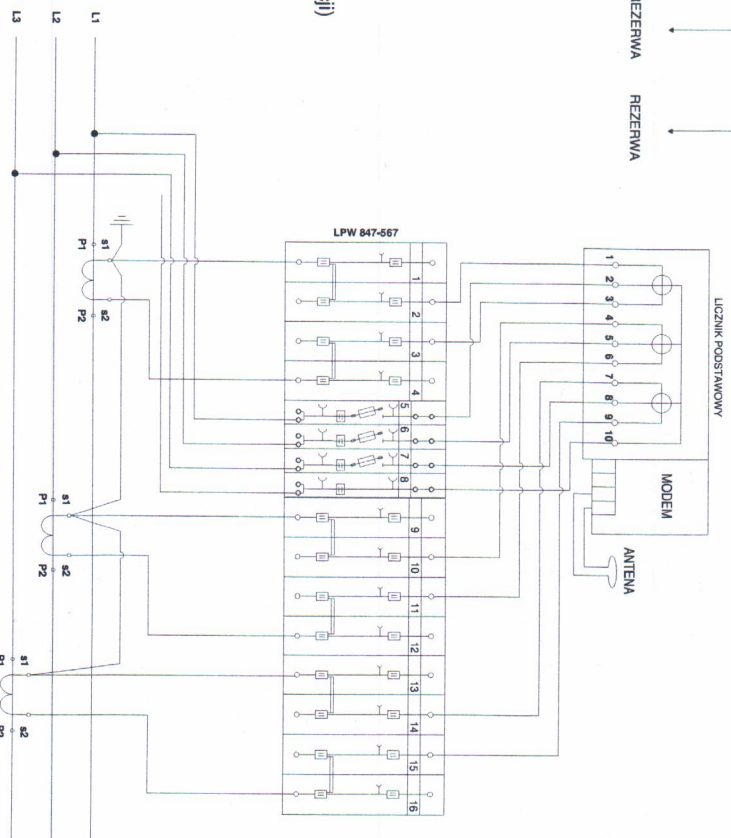


WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY

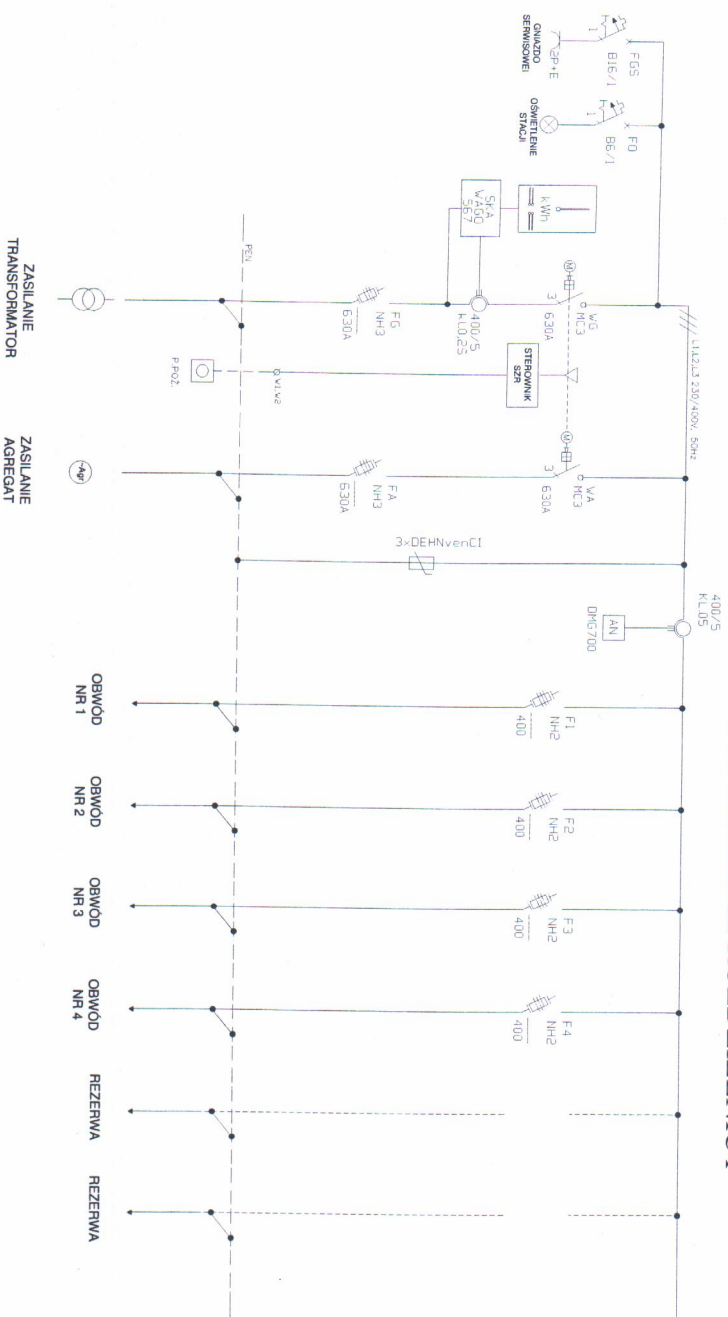

Obudowy metalowe, wolnostojące, IP40, klasa izolacji I
wyposażenie:

wyposażenie:

1. pole zasilające- pomiarowe z sieci (2000x600x600)
 - rozłącznik bezpiecznikowy NH3 630A
 - 3x przekładniki prądowe 400/5 kl. 0.2S
 - układ rozdzielnicowy bez licznika energii elektrycznej (tablica licznikowa, listwa kontrolno-pomiarowa nr 847-567 mod WAGO, anizado kontrolowa zabórz. oświadczenia)

2. pole SZR (2000x800x600)

- rozłącznik bezpiecznikowy NH3 630A
- 2x rozłącznik kompaktowy MC3 630A 3P
- 2x napęd silnikowy do MC3
- blokada mechaniczna rozłączników
- sterownik SZR sieć-agregat
- układ przyczołowany do współpracy z przyciskiem p.poz.
- ogranicznik przepięć typ 1+2 DEHNverCI

3. pole odpływowe (2000x1000x600)

- 4x rozłączniki listnowe NSL 400A.
- 2x pole rezerwowe do zabudowy rozłączników listnowych
- analizator parametrów sieci DMG700 prod. LOVATO
- 3x przekładniki prądowe 400/5 kl. 0,5